

**BALD  
Series**

**Precision Fastening Tools**  
**Visseuses de précision**  
**Präzisions-Abschalt-schrauber**  
**Llaves de precisión**  
**Avvitatori di precisione**

**Standard  
Equipment**

Vertical hanger  
except  
BALD 42)

Lube free  
motor BALD42  
Series)

Suspension  
verticale  
(sauf BALD42)

Moteur  
non lubrifié  
(BALD42  
Uniquement)

Vertikal-  
Aufhänger  
(ausgenommen  
BALD 42)

Ölfreier  
Motor (nur für  
(BALD42)

Suspensión  
vertical (excepto  
serie BALD 42)

Motor sin  
lubricación  
(sólo para  
(BALD42)

Dispositivo  
sospensione  
verticale (eccetto  
serie BALD 42)

Motore senza  
lubrificazione  
(solo per  
(BALD42)

## Options

Ref. BALDX2XXRDX-XXX-XX-DI

Dual information kit<sup>(1)</sup>

Kit prise d'info<sup>(1)</sup>

2-fach Signal<sup>(1)</sup>

Doble señal<sup>(1)</sup>

Doppia informazione<sup>(1)</sup>




Specifications at 90 psi – Caractéristiques à 620 kPa – Technische Daten bezogen auf 620 kPa  
Especificaciones a 620 kPa – Caratteristiche a 620 kPa


BALD1207RD5-R25-H4

BALD2206RD5-R25-S6

**Angle Wrenches**  
**Clés d'Angle**  
**Winkelschrauber**  
**Llaves Angulares**  
**Chiavi ad Angolo**

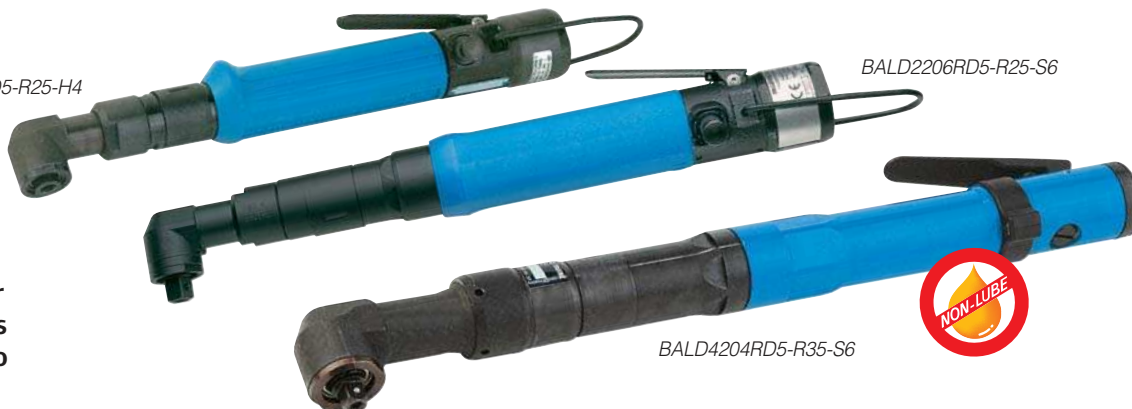

BALD4204RD5-R35-S6



Adjustable shut-off clutch models — Modèles avec limiteur de couple réglable à coupure d'air — Modelle mit einstellbarer Abschaltkupplung — Modelos con parada automática — Modelli con frizione regolabile con blocco aria

Ref.								
	Nm	rpm	kg	mm	mm	mm	in	l/min
<b>DC LEVER START — DÉM. PAR LEVIER — HEBELSTART — ARRANQUE POR PALANCA — AVVIAMENTO A LEVA</b>								
BALD1202RD5-R18-S4-RM	1.0-2.0	140	1.0	315	9.2	23	1/4	460
BALD1214RD5-R25-H4	1.4-4.0	1200	1.0	284	12.5	31	1/4	460
BALD1207RD5-R18-S4	1.8-4.9	650	1.0	303	9.2	23	1/4	460
BALD1207RD5-R25-H4	1.4-5.7	650	1.0	275	12.5	31	1/4	460
BALD1207RD5-R25-S4	1.4-5.7	650	1.0	275	12.5	31	1/4	460
BALD1207RD5-R25-S6	1.4-5.7	650	1.0	275	12.5	31	3/8	460
BALD2210RD5-R25-S6	3.2-7.5	900	1.3	314	12.5	31	3/8	645
BALD1202RD5-R18-S4	2.6-9.0	140	1.0	315	9.2	23	1/4	460
BALD1202RD5-R25-H4	2.6-9.4	140	1.0	287	12.5	31	1/4	460
BALD2206RD5-R25-H4	2.2-12	560	1.3	314	12.5	31	1/4	645
BALD2206RD5-R25-S4	2.2-12	560	1.3	314	12.5	31	1/4	645
BALD2206RD5-R25-S6	2.2-12	560	1.3	314	12.5	31	3/8	645
BALD2203RD5-R28-S6	2.8-31	170	1.8	399	14.0	32	3/8	645
BALD4205RD5-R35-S6	17-55	490	2.3	415	17.5	40	3/8	1200
BALD4204RD5-R35-S6	22-71	390	2.3	415	17.5	40	3/8	1200
BALD4203RD5-R42-S8	21-83	280	2.5	432	21.0	49	1/2	1200

Series / Baureihe			
BALD12	79 dBA	1/4" BSP	9 mm
BALD22	78 dBA	1/4" BSP	13 mm
BALD42	81 dBA*	3/8" BSP	13 mm



\* 79 dBA  
with optional  
silencer  
ref. 130726

(1) For dual information kit, add "-DI" to tool model no. (e.g. BALD2206RD5-R25-S6-DI).

(1) Pour kit prise d'info, ajouter "-DI" à la référence (exemple BALD2206RD5-R25-S6-DI).

(1) 2-fach Signal: ergänzen Sie die Modell-Nr. mit "-DI" (z. B. BALD2206RD5-R25-S6-DI).

(1) Para doble señal, añadir "-DI" a la referencia (ejemplo BALD2206RD5-R25-S6-DI).

(1) Per doppia informazione, aggiungere "-DI" al codice del modello (es. BALD2206RD5-R25-S6-DI).