



VersaTec Series

230 VAC Electric Screwdrivers
 Visseuses électriques 230 V
 230V-Elektro-Drehschrauber
 Atornilladores eléctricos de 230 V
 Cacciaviti elettrici 230 V

Standard Equipment

Pistol grip handle for all 4.5 Nm straight models

3 m power cable

Suspension bail

Poignée révolver amovible sur modèle droits de 4,5 Nm

Câble d'alimentation, longueur 3 m

Anse de suspension

Pistolengriff für 4,5 Nm-Modelle

Kabel, Länge 3 m

Aufhänger

Empuñadura de pistola para modelos de 4,5 Nm

Cable, longitud 3 m

Gancho de suspensión

Impugnatura a pistola montabile per modelli da 4,5 Nm

Cavo, lunghezza 3 m


Dispositivo di sospensione



EP2608S



ET4004E



230 V

Straight and pistol grip models
 Modèles à poignée droite et révolver
 Gerade Ausführung und Pistolengriff
 Modelos con empuñadura recta y de pistola
 Modelli con impugnatura diritta e a pistola

Ref.							
	V	Nm	rpm	kg	mm	mm	in
DC PUSH START — DEM. PAR POUSSÉE — SCHUBSTART — ARRANQUE POR EMPUJE — AVVIAMENTO A SPINTA							
EP1510E ⁽¹⁾	AC230	0.6 - 1.7	1000	0.73	286	273	1/4
EP2607E ⁽¹⁾	AC230	1.2 - 2.9	700	0.73	286	273	1/4
EP4004E ⁽¹⁾	AC230	2.0 - 4.5	400	0.73	286	273	1/4
DC LEVER START — DÉM. PAR LEVIER — HEBELSTART — ARRANQUE POR PALANCA — AVVIAMENTO A LEVA							
EL1510E ⁽¹⁾	AC230	0.6 - 1.7	1000	0.73	286	273	1/4
EL2607E ⁽¹⁾	AC230	1.2 - 2.9	700	0.73	286	273	1/4
ET4004E ⁽¹⁾	AC230	2.0 - 4.5	400	0.73	286	273	1/4



(1) Add "-U" in model number for UK plug style, e.g. EP1510E-U

230 V

Angle head models
 Modèles à renvoi d'angle
 Modelle mit Winkelkopf
 Modelos con cabeza angular
 Modelli con testa ad angolo



EL4004E2S5

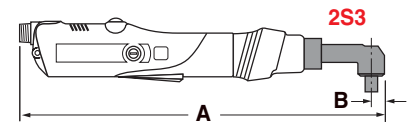

Ref.							
	V	Nm	rpm	kg	mm	mm	in
DC LEVER START — DÉM. PAR LEVIER — HEBELSTART — ARRANQUE POR PALANCA — AVVIAMENTO A LEVA							
EL1510E2S3 ⁽¹⁾	AC230	0.7 - 2.6	650	1.00	448	13.2	1/4
EL1510E2S5 ⁽¹⁾	AC230	0.7 - 2.6	650	1.00	448	13.2	1/4
EL4004E2S3 ⁽¹⁾	AC230	1.7 - 6.4	260	1.00	448	13.2	1/4
EL4004E2S5 ⁽¹⁾	AC230	1.7 - 6.4	260	1.00	448	13.2	1/4

(1) Add "-U" in model number for UK plug style, e.g. EP1510E-U